

4. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ මිනුම් උපකරණ

 මිනුම් ලබා ගැනීමට භාවිත වන
උපකරණ


වානේ කෝදුව


- වානේ වලින් තනා ඇත.
- එක් පසෙක මිලි මීටර් හා සෙන්ටි මීටර් දක්වා ඇත.
- අනෙක් පස අගල් හා අගලේ කොටස් දක්වා ඇත.



නමන කෝදුව

- අගල් 6 ට හෝ 9 ට කොටස් 4 කට නැමිය හැකි වන සේ සාදා ඇත.
- මේවායේ දිග අඩි 2ක් හෝ 3කි.
- මෙහි කෙලෙවර පිත්තල ආවරණයක් ඇත.

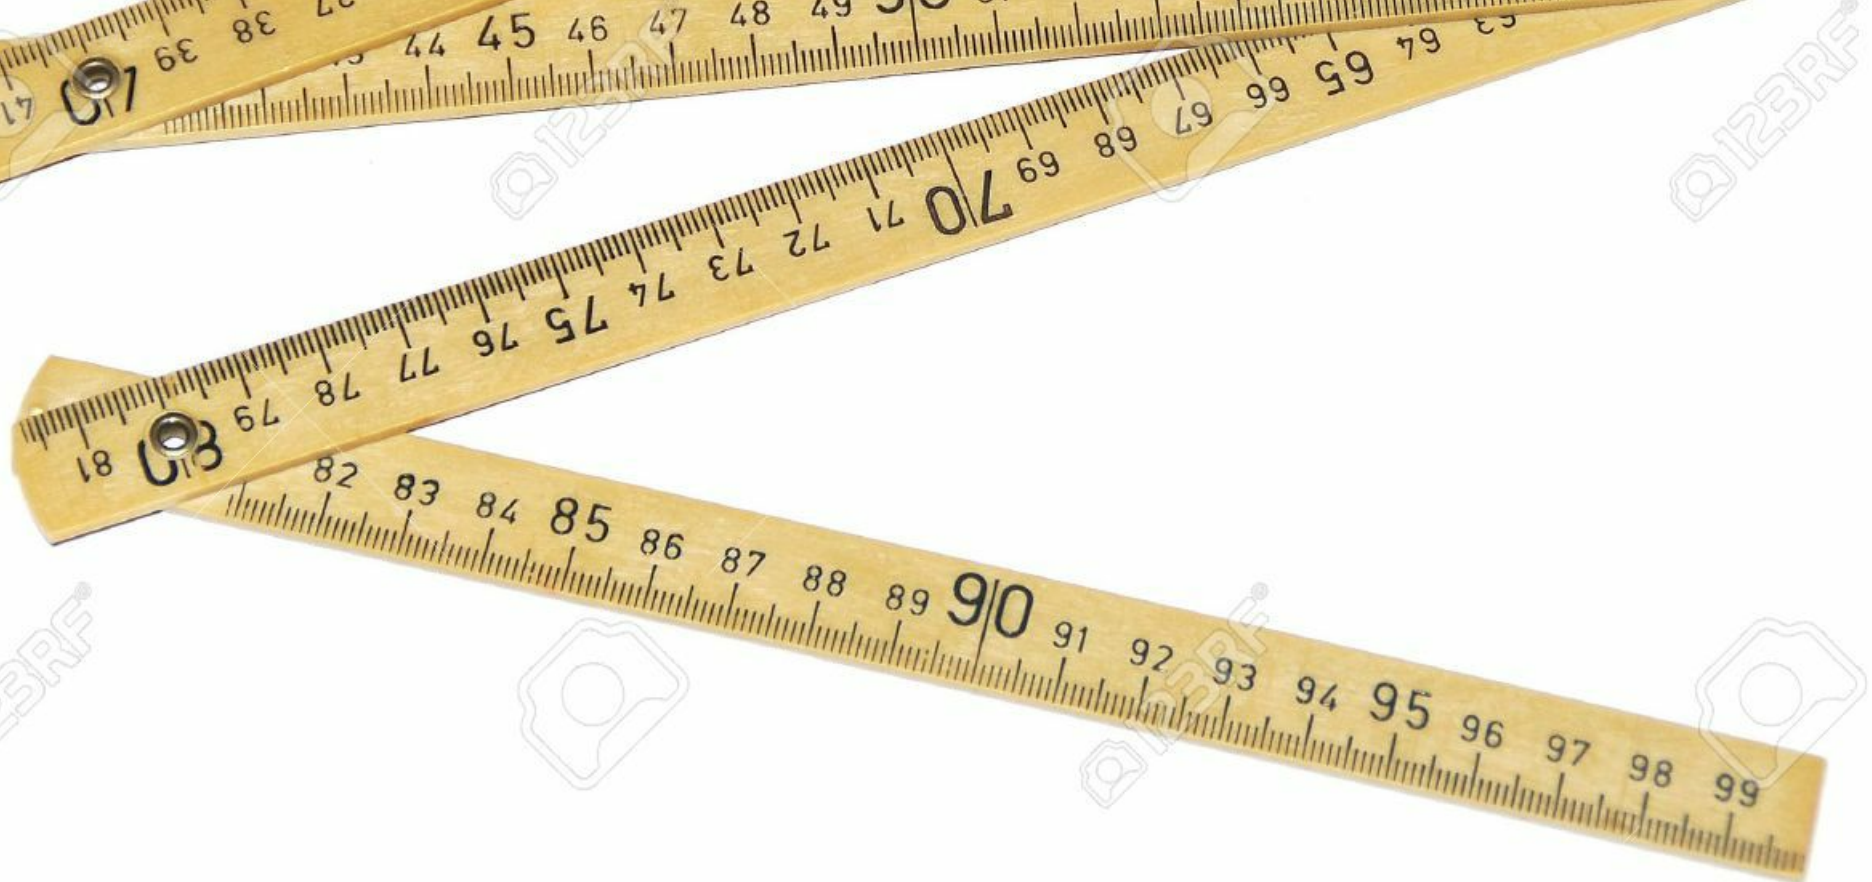

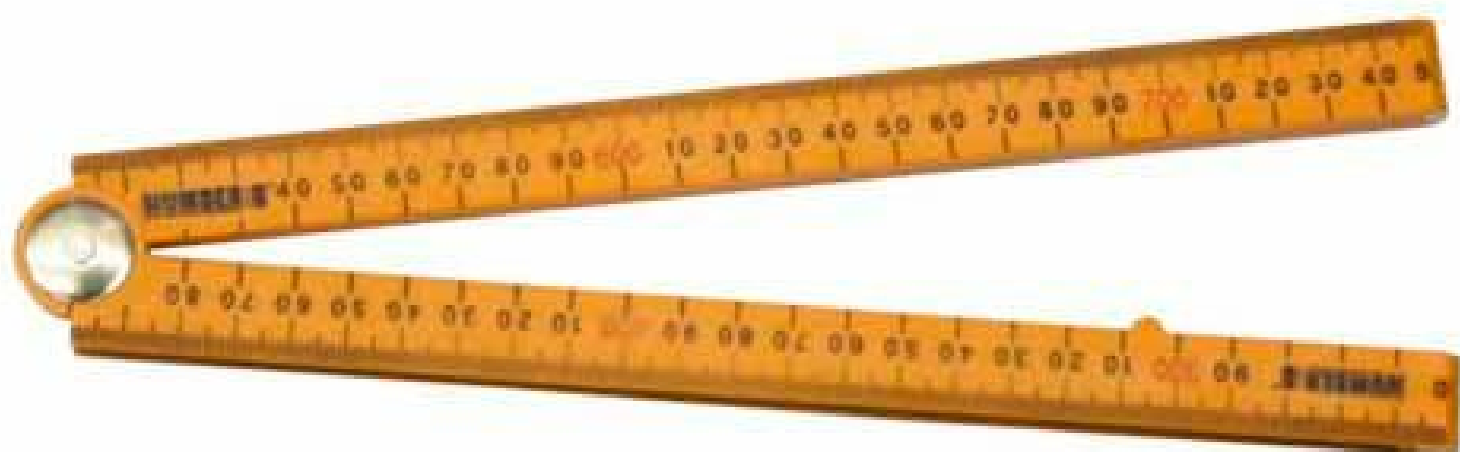

වානේ මිනුම් පටි

- මීටර් 2,3,5 ලෙස නිපදවා ඇත.
- එක් පසෙක අඩි, අගල් හා අගලේ කොටසුන්, අනෙක් පස mm,cm හා dm දක්වා ඇත.
- පිටත හා ඇතුළත මිනුම් ලබා ගත හැක.



ලිනන් මිනුම් පටිය

- අඩි 50,100 ලෙස විවිධ වේ.
- මෙහි අඩි,අගල් හා අගලේ කොටස් එක් පසෙකින්,අනෙක් පස mm,cm,dm,m වලිනුත් දක්වා ඇත.
- මෙහි මිනුම් පටිය අග හතරැස් මුද්දක් ඇති අතර එයත් ඇතුලත්ව දිග සඳහන් කර ඇත.





මිනුම් පෙට්ටිය


- අමුද්‍රව්‍ය මැනීමට යොදා ගනී.
- ඇතුළත ගණකම සහ අඩියකි.
- ලී වලින් නිපදවා ඇත.




 ඇදීමට හා නිවැරදිකාව පරීක්ෂා කිරීමට
හාවිත කරන උපකරණ

මුද්‍ර මට්ටම (මට්ටම් ලෑල්ල)

- අංශක 45 හා අංශක 90 කෝණ ලබා ගැනීමට යොදා ගනී.
- මෙහි තලය ලෝහ වලින් නිපදවා ඇත.
- කදු ලී හෝ ලෝහ වලින් නිපදවා ඇත.

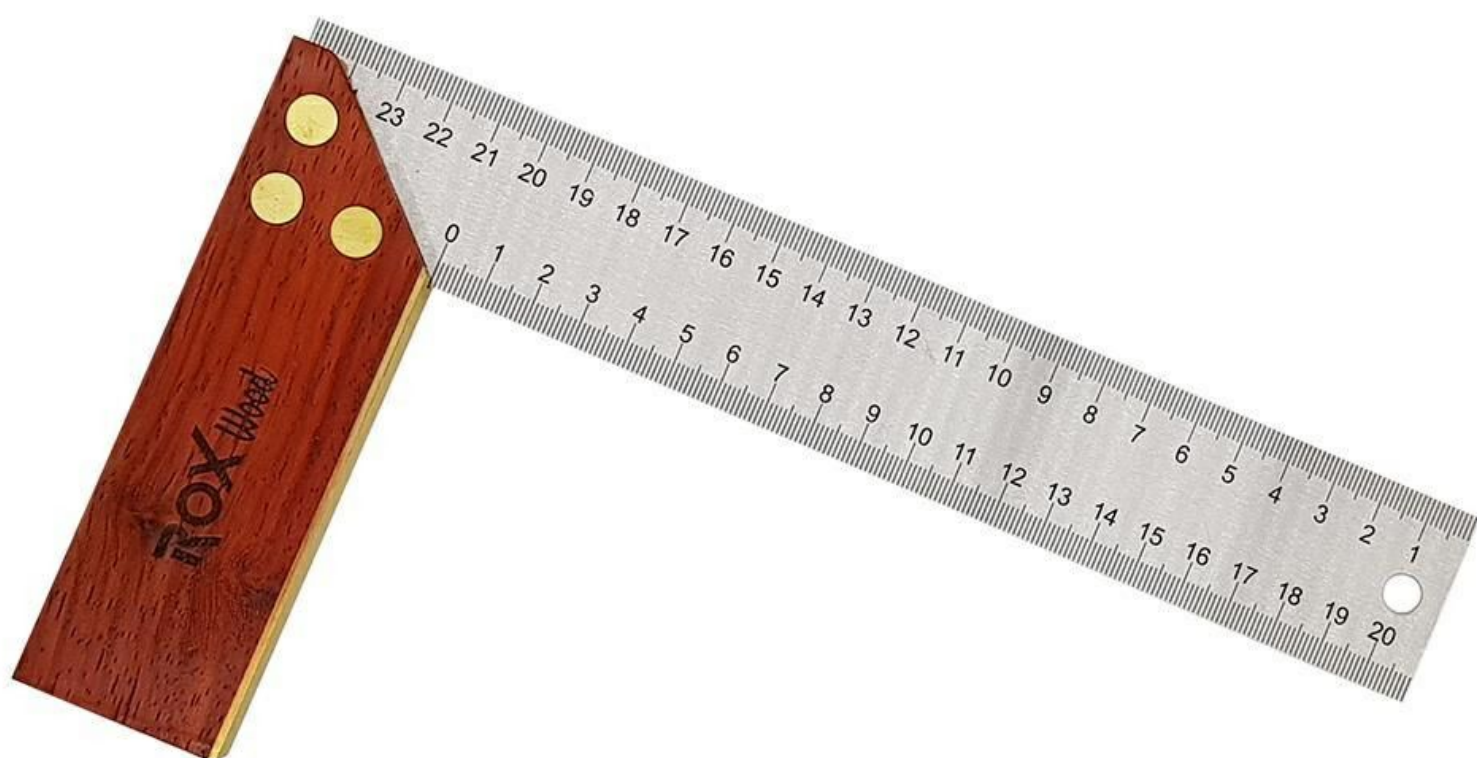

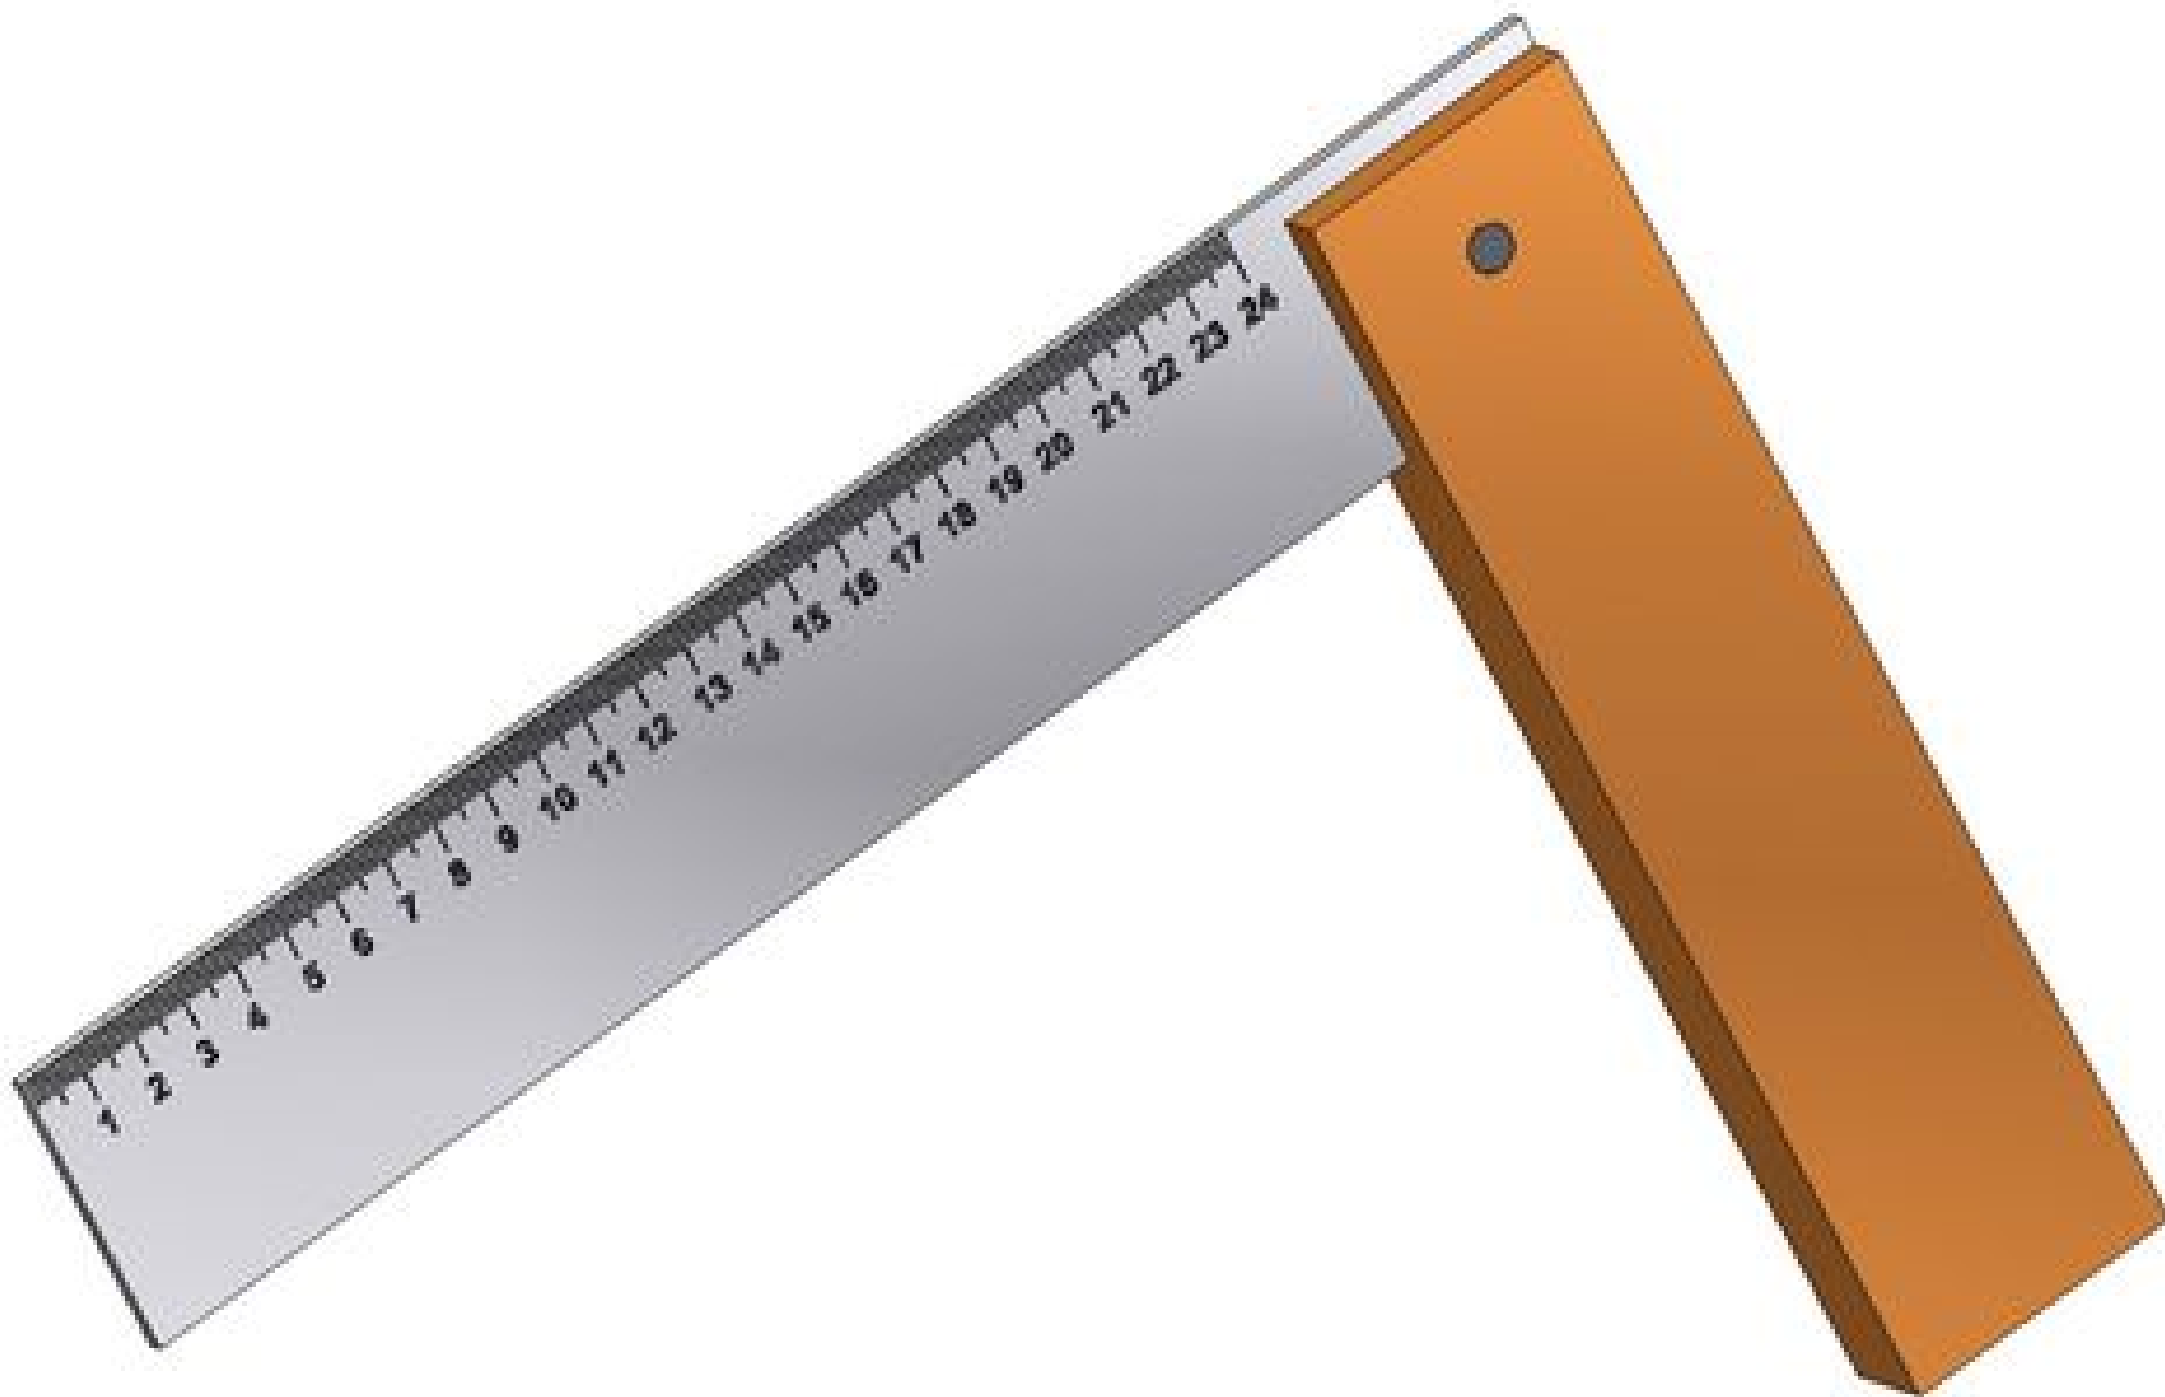



ස්වාය මට්ටම් ලෑල්ල (කන මට්ටම)

- කෝණ ඇදගැනීමට යොදා ගනී.
- මෙහි කද හා තලය අතර ඉස්කුරුප්පුවක් ඇති අතර එය තද කිරීමෙන් කෝණ ලබාගත හැක.
- ත්‍රිකෝණාකාර හැඩ, ඡඩාස්පාකාර හැඩ, කත්තූමල්ලි හැඩ ලබා ගැනීමේදී යොදා ගනී.



වරක්කලය

- ලියක යතුරාන පැත්තට සමාන්තරව රේකා ඇදීමට යොදාගනී.
- **කුඩුම්බි වරක්කලය හා දේශිය කුඩුම්බි වරක්කලය** ලෙස වරක්කල වර්ග ඇත.

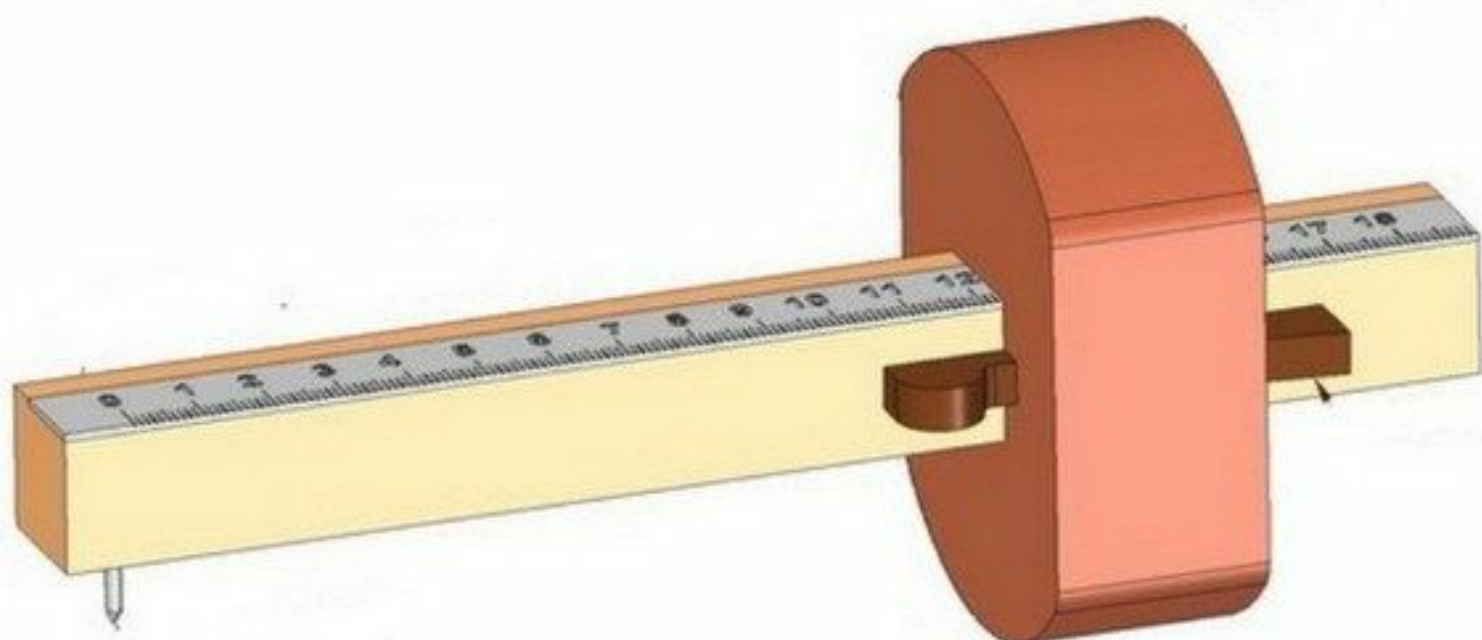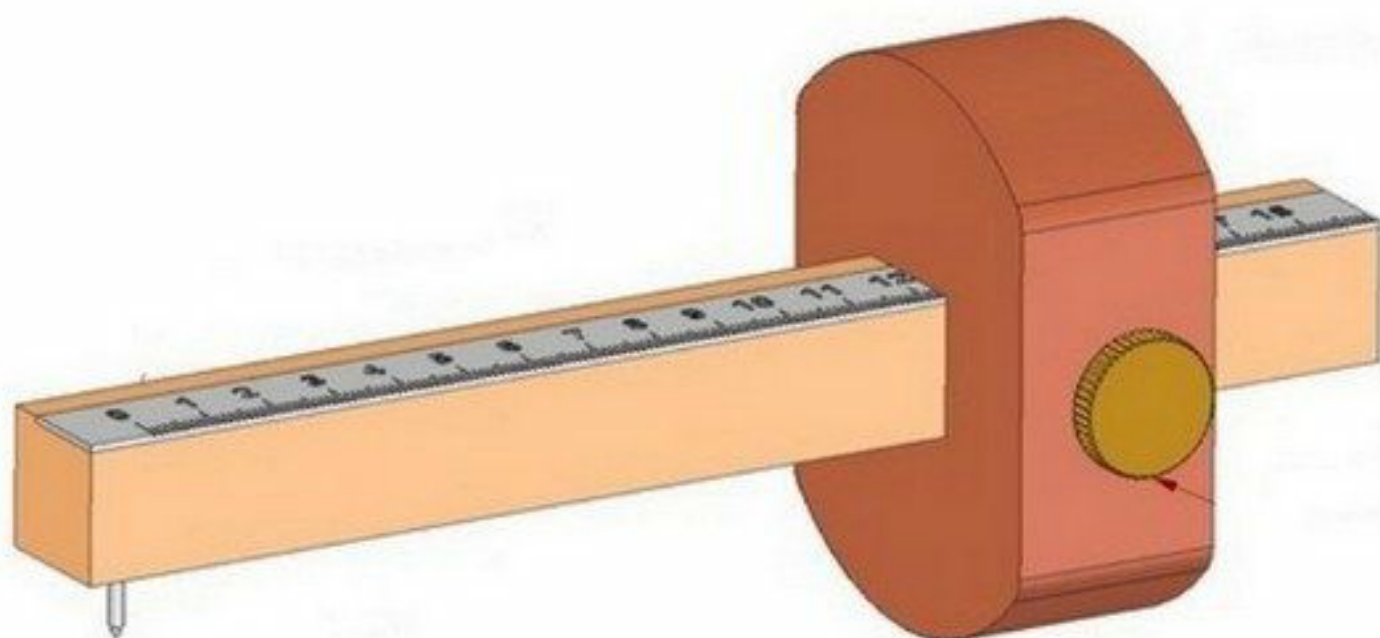



FAITHFUL+FULL®
QUALITY TOOLS

අදින පිහිය


- කැපුම් රේකා සලකුනු කිරීමට යොදා ගනී.
- නියනෙන් එකවර කැපීමට පෙර අදින පිහියෙන් ඇද එය මත කැපීම සිදුකරයි.



ලඹය

- පිත්තල වලින් හා දැව (මැකිලිය) වලින් නිපදවා ඇත.
- කොන්ක්‍රීට් කනු සවි කිරීමට, කොන්ක්‍රීට් අවිචු සවි කිරීමට, බිත්තිවල සිරස් බව මැනීමට, උලුවහු ජනෙල් සවිකිරීමටත් යොදාගනියි.

ලබය

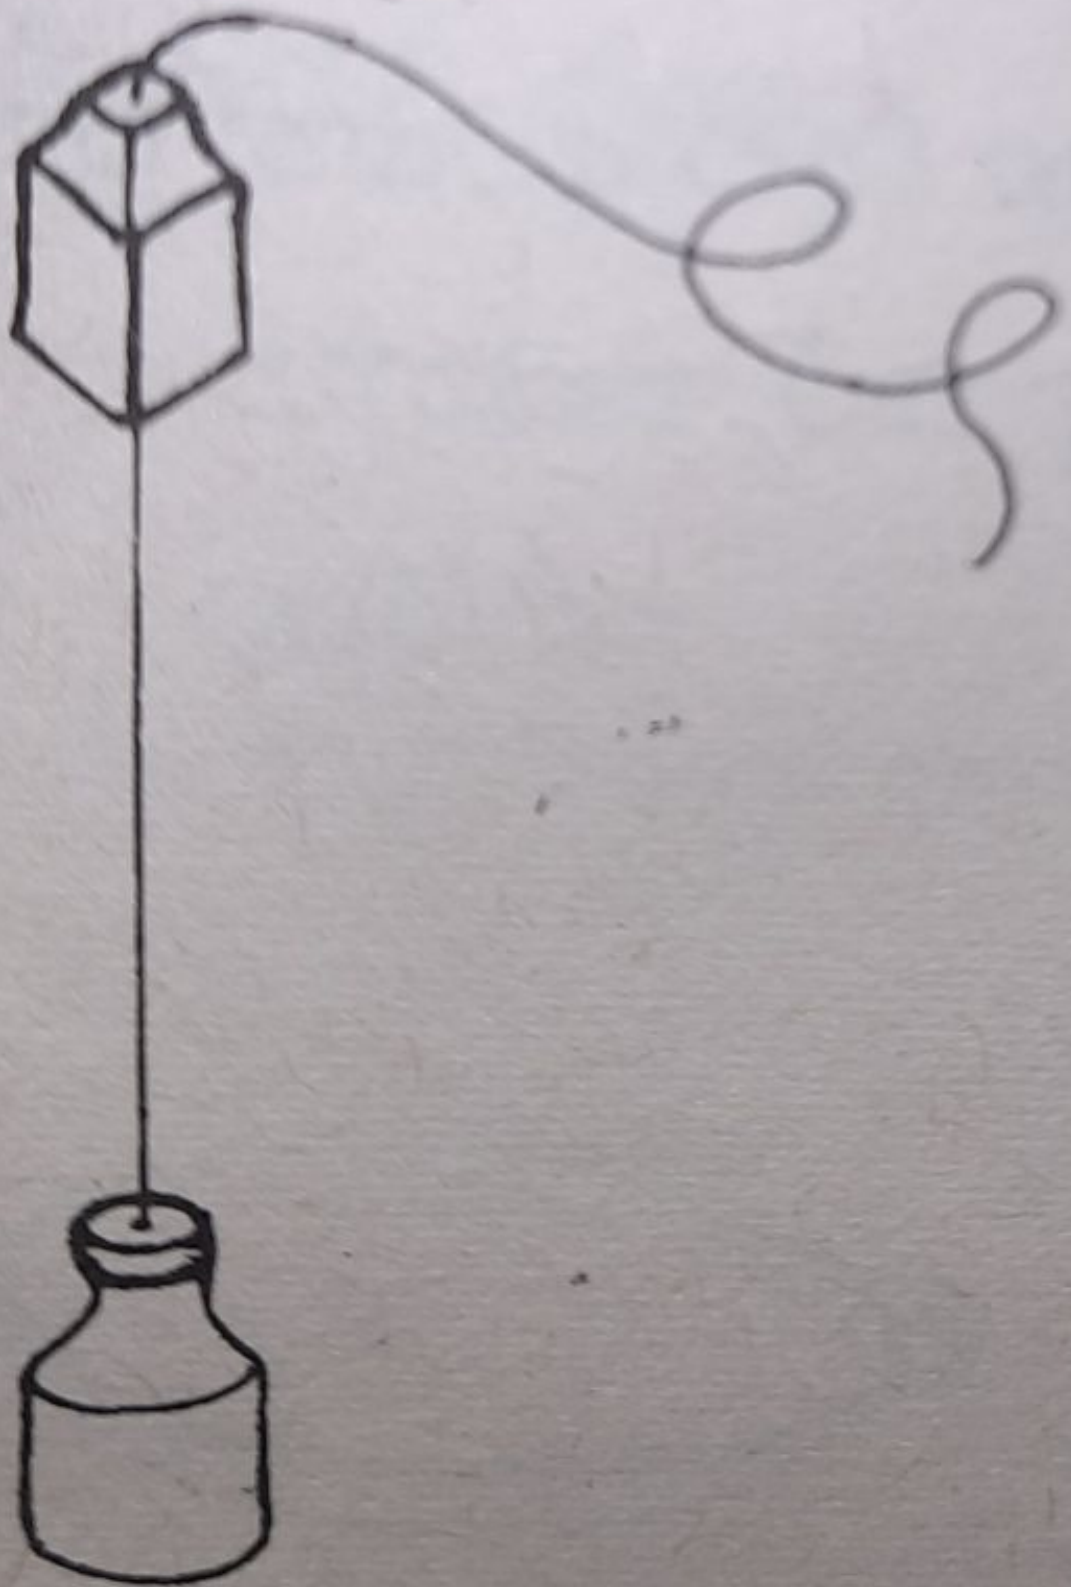



ලෙවලය

- විදුරු බටයක් තුළ වායු බුබුලක් සිරකර එයට ස්ප්‍රිතු පුරවා ඇත.
- මෙය මට්ටම් බව මැනීමට යොදා ගනී.
- මෙමගින් වන කාර්යයම මහා පරිමාණයෙන් සිදුකිරීමට **නියොඩලයිට්වුව** හා **ලේසර් ලෙවලය** භාවිත කරයි.








ලෙවල් බටය

- විනිවිද පෙනෙන බටයකට චතුර පුරවා මෙය සකසා ගනී.
- ගෙඩිමක තිරස් බව සලකුණු කිරීමට මෙය යොදා ගනී.

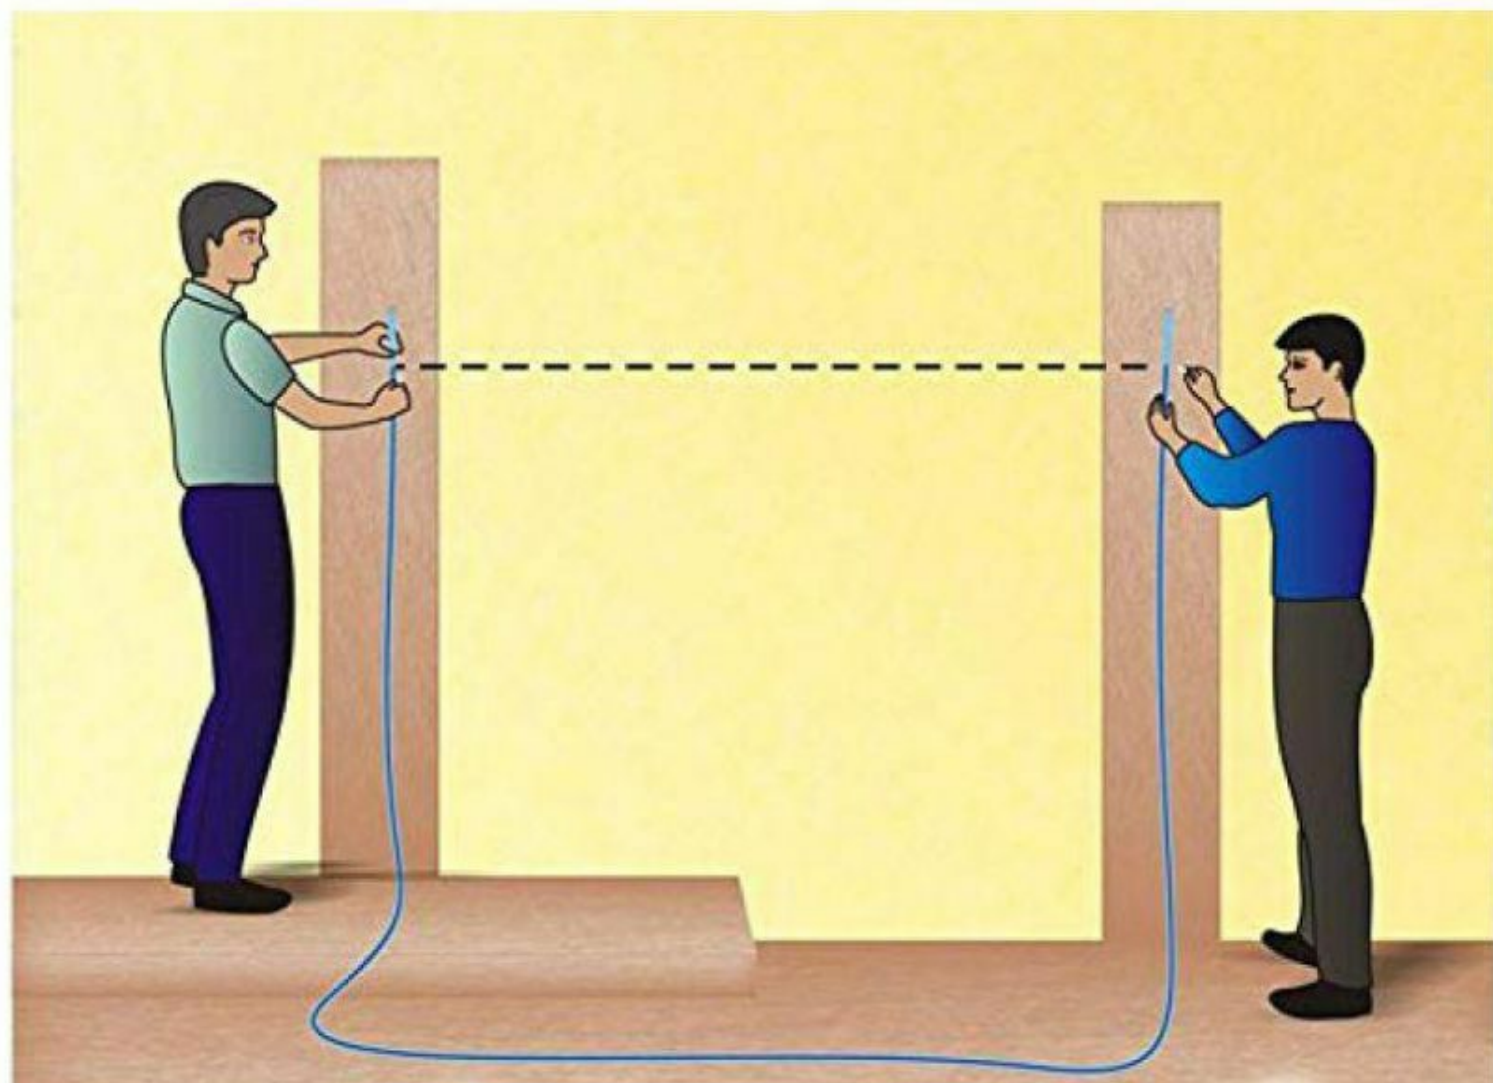

මට්ටම් ලිය

- ලී හෝ ඇලුමිනියම් වලින් යොදා ගනියි.
- බරින් අඩු වීමත්, සිරීමෙන් තොරවීමත්, සපයා ගැනීමේ පහසුවත් නිසා බහුලව ඇලුමිනියම් මට්ටම් ලී භාවිත කරයි.
- මට්ටම් ගැනීමට යොදාගනී.



කුසතානම

- ගඬොලින් හා ඇලුම්නියම් වලින් සාදා ඇත.
- ගඬොල් උස මෙහි සලකුණු කර ඇති අතර වරි වල නිවැරදි බව සලකුණු කිරීමට යොදා ගනී.

